



3



Foco Downlight LED Cuadrado IP65 Baños Cocinas Exteriores 15W 1350Lm Corte 92x92mm 50.000H

Especificaciones


Código Producto	SL-DLFS04-15W
Temperatura Luz °Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD2835
Vida Estimada	50.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	27
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	17
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø108x108mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	100W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1350 / 1350 / 1263Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	90 / 90 / 84Lm/W
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0,43 / 0,52 / 0,55
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	24 / 3 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	22 - 95 / 22 - 95 / 22 - 95
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,313 - 0,437 - 0.437
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,337 - 0,405 - 0.405
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20°~ +60°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.10s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø92mm
Peso	0,450Kg
Información Adicional.:	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight LED IP65 cuadrado exteriores, baños, cocinas y donde se precise. Las prestaciones de esta luminaria la hacen apta para multitud de espacios incluso fuera del ámbito comercial ya sean en zonas paso como escaleras, recibidores o pasillos e incluso en entornos de trabajo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 90/90/84Lm/W mediante Leds SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 1350/1350/1263Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Acabado en color blanco construido con aluminio. Fácil instalación, grado de protección IP65 Ø Exterior 108x108mm Ø de Corte 92mm Vida útil estimada en 50.000h, sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc., con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

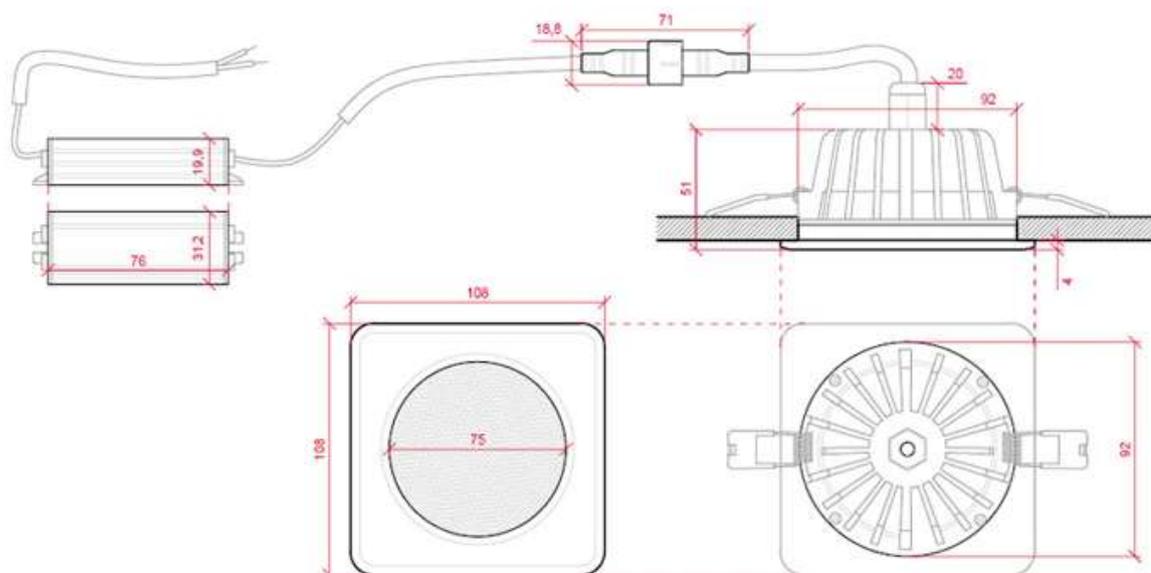

SL-DLFS04-15W



Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net